



Değerli
akademisyenler,

Lütfen öncelikle kısa sınavların oluşturulması ile ilgili bilgi ve kaynakları
içeren sayfamızı mutlaka gözden geçiriniz:

uzem.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/76/ogretim-eleman-yar-dim

Yukarıda bağlantısı verilen sayfayı gözden geçirdikten sonra sınavlarınızı oluştururken /uygularken aşağıdaki açıklamaları mutlaka gözden geçirip, uyarıları dikkate alınız.

İÇİNDEKİLER

Sınavlarda Dikkat Edilecek Genel Hususlar	2
Sınav Bitiş Saatleri ve Sınav Süreleri	2
Sınav sırasında bağlantı kopuklukları.....	3
Çoktan seçmeli veya doğru/yanlış türünde soru ağırlığı olan sınavlar	3
Sınav Ayarları	4
Her seferinde bir soru göster ayarı	4
Sınava birden fazla giriş hakkı verilmesi.....	4
Sınav başladıktan sonra ayarlarda değişiklik yapılmaması	4
Canvas (UZEMÖYS)'ta sayısal değerler için ondalık işareti	5
Kısa sınav ve Modülü yayınlama.....	5
Dosya yüklemeli sınav ve ödevler.....	6
Sınavlarda dosya yüklemeli sorularda dikkat edilecek hususlar	7
Formül Soruları ile İlgili Kaynaklar ve Uyarılar.....	16
Öğrencilerin sınavı sonlandırması.....	18
Sınavlarda itiraz durumunda dikkat edilecek hususlar	19



Sınavlarda Dikkat Edilecek Genel Hususlar

Sınav Bitiş Saatleri ve Sınav Süreleri

Genel olarak sınavların 17:00 ya da 24:00'da bitecek şekilde ayarlanması ÖYS'de yığılmalara neden olmaktadır. ÖYS'de yoğunluğun sınavların kapanma saati civarında oluşmasından dolayı **sınavın başlangıç ve bitiş zamanları** arasındaki süre, sınav süresinin en az 2 katı en fazla 3 katı olarak tercih edilmelidir. Bu sürenin uzun tutulması, öğrencilerin sınav sırasında karşılaşılabileceği teknik güçlükleri en aza indirilmesine yardımcı olacaktır. Sınav süresinin gereğinden fazla uzun tutulmasının öğrencilerin farklı yollara başvurmasına neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Sınav süresi ile ilgili yukarıdaki uyarılar, kısa sınavları zamana yayılmış şekilde yapmak isteyen akademisyenler için **zorunlu** değildir.

Kısa sınav başlama ve bitiş sürelerini gösteren ayarlar aşağıdaki gibidir.

Ata

Şuna Ata

Herkes X

Bitiş

Tarihinden itibaren kullanılabilir Şu zamana kadar

+ Ekle

Sınavın bitimine az süre kalmışken bir öğrenci sınava girerse öğrenciye ek süre verilmez, sınav belirlenen bitiş süresinde kapanır. Örnek olarak 12:00'de sonlanacak 60 dakikalık bir sınava öğrenci 11:30 da girerse sınavı 12:00'da sonlanır ve yalnızca o ana kadar cevapladığı sorular dikkate alınır.

Bu konu ile ilgili yardım videosundan yararlanabilirsiniz: https://youtu.be/iWPZJTaj_f0

***Öğrencilere sınavların süresi, açılış ve kapanış saat ve takvimleri önceden ilan edilmelidir.**



Sınav sırasında bağlantı kopuklukları

Öğrencinin sınav süresi içinde bağlantısı koparsa sınav süresi işlemeye devam etmektedir. Sınav süresi içerisinde tekrar bağlanması durumunda, sınavına kaldığı yerden devam edebilmektedir. Örnek olarak 120 dakikalık bir sınavın 27. dakikasında bağlantısı kopan bir öğrenci 10 dakika sonra tekrar bağlandığında, süresi 37. dakikadan olmak üzere kaldığı sorudan devam etmektedir.

Çoktan seçmeli veya doğru/yanlış türünde soru ağırlığı olan sınavlar

Sınavlar hazırlanırken çoktan seçmeli veya doğru/yanlış türünde test soruları kullanılacak ise olabildiğince geniş bir soru havuzu hazırlanmalı ve öğrencilere farklı fakat dengeli sınav sorularının otomatik dağıtılabilirdiği (soru bankasından rassal soru seçimi, aynı olsa bile soruların farklı sıralarda öğrencilerin önüne düşmesi ve aynı sorunun cevap seçeneklerinin her öğrenciye rassal sıralarda sunulması) özelliklerden yararlanılmalıdır.



Sınav Ayarları

Her seferinde bir soru göster ayarı

Kısa sınav özelliklerini aşağıdaki gibi ayarlarsanız, öğrenciler her seferinde tek bir soru görebilir. Bir soruyu işaretledikten sonra o soruya tekrar geri dönemez. Bu sayede toplu olarak soruların indirilmesi ve soruların yayılması bir nebze azaltılmış olur.

☐ Let Students See Their Quiz Responses (Incorrect Questions Will Be Marked in Student Feedback)

☒ Her seferinde bi soru göster
☒ Cevaplandırma sonrası soruları kilitle

Quiz Sınırlamaları

☐ Erişim kodu gereklidir

Sınava birden fazla giriş hakkı verilmesi

Öğrenci bir kesinti ya da problem nedeniyle kısa sınavdan ayrılmışsa, sınav süresi içerisinde tekrar bağlanması durumunda, **sınavına kaldığı yerden devam edebilmektedir (bu sırada sınav süresi işlemeye devam etmektedir)**. Bu durumda öğrenciye ek süre verilmez. Oluşturulan kısa sınav içinde verilecek 2.hak, öğrencinin kısa sınava sıfırdan başlaması için verilen haktır. Bu hakkı verip vermemek öğretim elemanının kararıdır.

Sınav başladıktan sonra ayarlarda değişiklik yapılmaması

ÖNEMLİ UYARI: Sınav başladıktan sonra kısa sınav ayarlarında değişiklik yapmayınız. Bu durumda sınav sırasında ayarları değiştirdiğiniz için, sınav başında giren öğrenciler yapılan değişiklikleri göremeyeceklerdir.

Sınavlar için şablon üzerindeki hazır olan sınav/ödev kullanılmak yerine yeni sınav/ödev seçilerek sınav hazırlanması tercih edilmelidir.



Canvas (UZEMÖYS)'ta sayısal değerler için ondalık işareti

Canvas(UZEMÖYS) sayısal değerler için **ondalık işareti olarak sadece nokta (.) kabul etmektedir**. Öğrenci sayısal cevap için virgül girdiğinde sistem uyarı vermektedir. Ancak, metin olarak cevap girilen bir soru türü içinde, örneğin bir boşluk doldurma sorusunda, ondalık değer isteniyorsa; sistem birebir eşleştirme yapacağından, olası cevaplara hem nokta hem virgül içeren seçenekleri eklediğinizde her iki cevap da doğru kabul edilmektedir

The screenshot shows the Canvas (UZEMÖYS) interface. At the top, there is a question type dropdown set to 'Boşluk Doldurma' (Fill in the blank) and a 'not: 1' (points: 1) field. Below this, a text area for the question is visible, followed by a rich text editor with various formatting options. The question text is 'Deneme sorusu [] ...'. Below the question, there is a section for 'Cevaplar:' (Answers:). It lists three possible answers: 'Olası Cevap: 0,6', 'Olası Cevap: 0,6', and 'Olası Cevap: 0,7'. Each answer has a small green box next to it, indicating it is a correct answer. At the bottom right, there is a button labeled '+ Başka bir Cevap Ekle' (Add another answer). At the bottom left, there are buttons for 'İptal' (Cancel) and 'Soruyu Güncelle' (Update question).

Kısa sınav ve Modülü yayınlama

Oluşturduğunuz **kısa sınavı** ve **sınavı yerleştirdiğiniz modülü** yayınlamayı unutmayınız.





Dosya yüklemeli sınav ve ödevler

Yapacağınız değerlendirmede dosya yükleme varsa ve **ayrı ayrı sorular için farklı dosyalar yüklenmeyecekse**; UZEMÖYS`de bu değerlendirmenin kısa sınav değil ödev olarak yapılması uygun olacaktır. Dosya yükleme içeren ödev ayarlarını yaparken aşağıda görüldüğü gibi “gönderi türü” başlığında “dosya yüklemeleri” kutucuğunu işaretlemeyi ve başlama (tarihinden itibaren kullanılabilir) ve bitiş sürelerini ayarlamayı unutmayınız. Dosya tiplerini kısıtlamadığınızda PDF, resim dosyaları, sıkıştırılmış dosyalar da yüklenebilecektir.

Gönderi Türü

Çevrimiçi

Çevrimiçi Yazı yazma Seçenekleri

☐ Metin Girişi

☐ Web Sayfası URL

☒ Dosya Yükleme

☐ Yüklenecek Dosya Tiplerini Kısıtla

Ata

Şuna Ata

Herkes X

Bitiş

Tarihinden itibaren kullanılabilir Şu zamana kadar

+ Ekle



Sınavlarda dosya yüklemeli sorularda dikkat edilecek hususlar

Dosyalar menüsü, öğrenci paylaşımları için herkese açık alandır. Bu alana sınav dosyalarının yüklenmesi durumunda öğrenciler sınav öncesinde sınav dosyalarını görebilmektedirler. Sınava yönelik dosya yüklemesi yapılabilmesi için:

- I. Sol taraftaki gezinme menüsünden sırasıyla “Dosyalar” (1) butonuna, sağ üst köşede +Klasör (2) butonuna basınız:

Ana Sayfa
Dosyalar
Duyurular
Modüller
Canlı Dersler
Kısa sınavlar
Ödevler
Notlar
Ders Programı
Tartışmalar
Katılımcılar
Çıktılar
İşbirliğine Yönelik Çalışmalar
Sayfalar
Ayarlar

uzem deneme 06.04.2021 > Dosyalar

Dosyaları ara

0 öğe seçildi

+ Klasör

Yükle

İsim	Oluşturulma Tarihi	Değiştirilme Tarihi	Değiştiren	Boyut
uzem deneme 06.04.2021				
course_image	26 Şub 2021			—
Gorseller	26 Şub 2021			—
Sunumlar	10:05			—

0% of 262.1 MB used

Tüm Dosyalarım

- II. Bir isim veriniz ve onay butonuna basınız:

Ana Sayfa
Dosyalar
Duyurular
Modüller
Canlı Dersler
Kısa sınavlar
Ödevler
Notlar
Ders Programı
Tartışmalar
Katılımcılar
Çıktılar
İşbirliğine Yönelik Çalışmalar
Sayfalar
Ayarlar

uzem deneme 06.04.2021 > Dosyalar

Dosyaları ara

0 öğe seçildi

+ Klasör

Yükle

İsim	Oluşturulma Tarihi	Değiştirilme Tarihi	Değiştiren	Boyut
uzem deneme 06.04.2021				
course_image	26 Şub 2021			—
Gorseller	26 Şub 2021			—
Sunumlar	10:05			—

0% of 262.1 MB used

Tüm Dosyalarım



III. Sınav dosyalarının yanındaki yayınlandı butonuna basınız:

uzem deneme 06.04.2021 > Dosyalar

Dosyaları ara

0 öğe seçildi

+ Klasör

Yükle

İsim	Oluşturulma Tarihi	Değiştirilme Tarihi	Değiştiren	Boyut
course_image	26 Şub 2021			
Gorseller	26 Şub 2021			
Sınav Dosyaları	11:48			
Sunumlar	10:05			

0% of 262.1 MB used

Tüm Dosyalarım

Sınav dosyalarının yanındaki yayınlandı butonuna basınız

IV. Öğrenci dosyalarında görünmez seçeneğini işaretleyiniz.

Sınav Dosyaları için izinler düzenleniyor

Yayınla

Unpublish

Not visible in student files

Öğrenci uygunluğunu ayarla

İptal

Güncelle

Öğrenci dosyalarında görünmez seçeneğini işaretleyiniz



V. İşlem tamamlandığında bu şekilde gözükecektir.

İsim	Oluşturulma Tarihi	Değiştirilme Tarihi	Değiştiren	Boyut
course_image	26 Şub 2021		-	✓
Gorseller	26 Şub 2021		-	✓
Sınav Dosyaları	11:48		-	0
Sunumlar	10:05		-	✓

Bu işlemleri yaptıktan sonra iki türlü sınav dosyası yükleme yapılabilir:

- 1- Sol tarafta bulunan gezinme menüsünden sırasıyla “Dosyalar” butonunu tıklayınız(1), orta taraftaki oluşturulan Sınav Dosyaları klasörü içersine giriniz(2).

İsim	Oluşturulma Tarihi	Değiştirilme Tarihi	Değiştiren	Boyut
course_image	26 Şub 2021		-	✓
Gorseller	26 Şub 2021		-	✓
Sınav Dosyaları	11:48		-	0
Sunumlar	10:05		-	✓



butonu yardımıyla (gözet şeklinde) dosya yükleme yapınız.

uzem deneme 06.04.2021 > Dosyalar > Sınav Dosyaları

Dosyaları ara

1


+ Klasör

Yükle

İsim ▲


OluşturulduDeğiştirildiDeğiştirenBoyut

Bu klasör boş

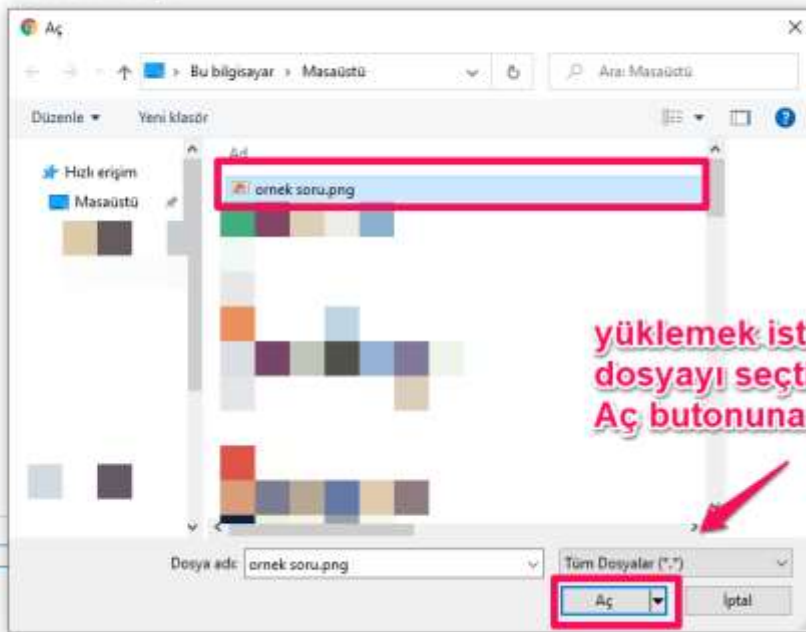

yüklemek istediğiniz
dosyayı seçtikten sonra
Aç butonuna basınız.

İlgili kısa sınav/ödevin içersine giriniz yeni soru/ödev ekranındayken “Resim Ekle” butonuna (1) tıklayınız, Canvas sekmesindeyken yüklenen ilgili sınav dosyasını seçiniz (2) “Güncelle” butonu yardımıyla ekleyiniz.

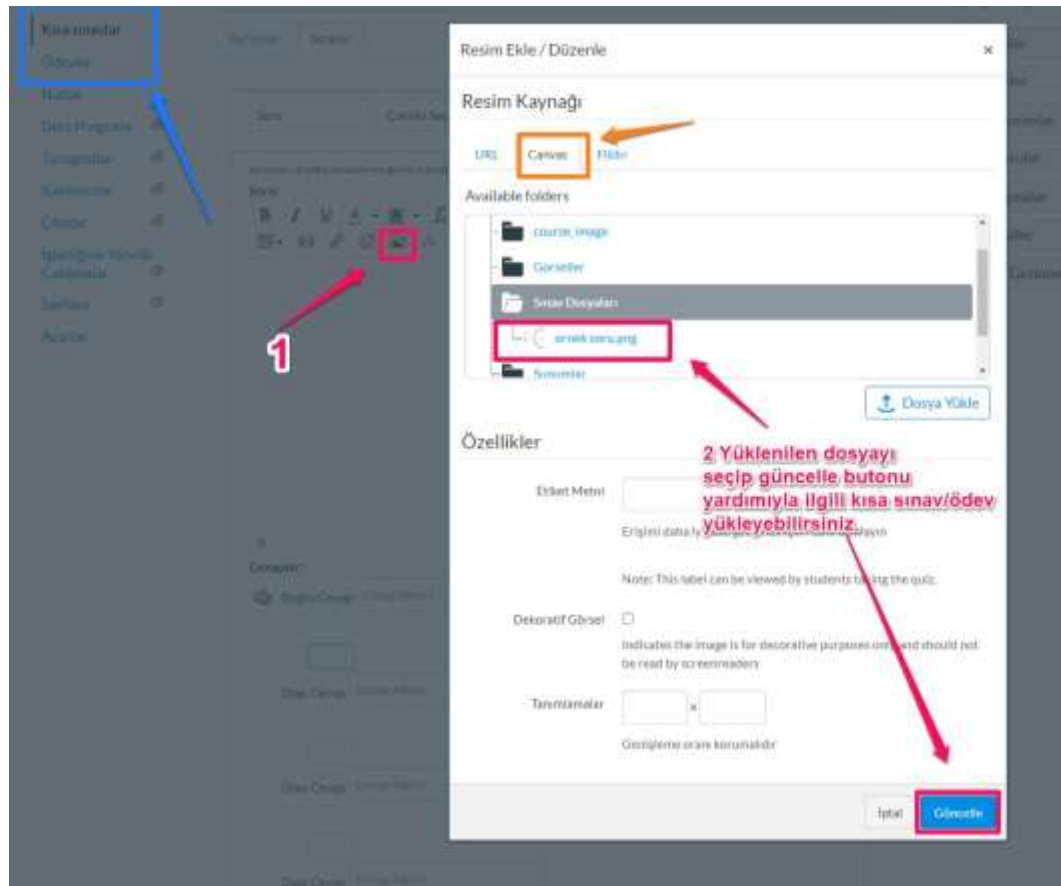

Yükleme yapılan dosyayı aşağıdaki görebilirsiniz:

Ana Sayfa

Dersler

Sınavlar

Ödevler

Notlar

Ders Programı

Tartışmalar

Katılımlar

Çalışlar

İlgiliğine Yönelik Çalışmalar

Sayılar

Ayarlar

0 puan Yayınlandı

yükleme yapılan dosya

Soru Çökten Seçmeli

not: 1

Bunuza ve gitti okuyunlar mız giriniz ardından doğru cıvabı seçiniz.

Soru:

Hızlı Cevapla

B Alan = πr^2


Çevre = $2\pi r$

0 0 kelime



- 2- Kısa sınav oluşturduğunuz ve ayarlarını (ilk V adımtaki adımlarda) yaptığınız klasöre doğrudan yükleme yapabilirsiniz:


Bunun için ilgili kısa sınav/ödevin içersine giriniz yeni soru/ödev ekranındayken **“Resim Ekle”** butonuna (1) tıklayınız, Canvas sekmesindeyken Sınav Dosyaları klasörünü seçiniz ve **“Dosya Yükle”** butonuna basınız:

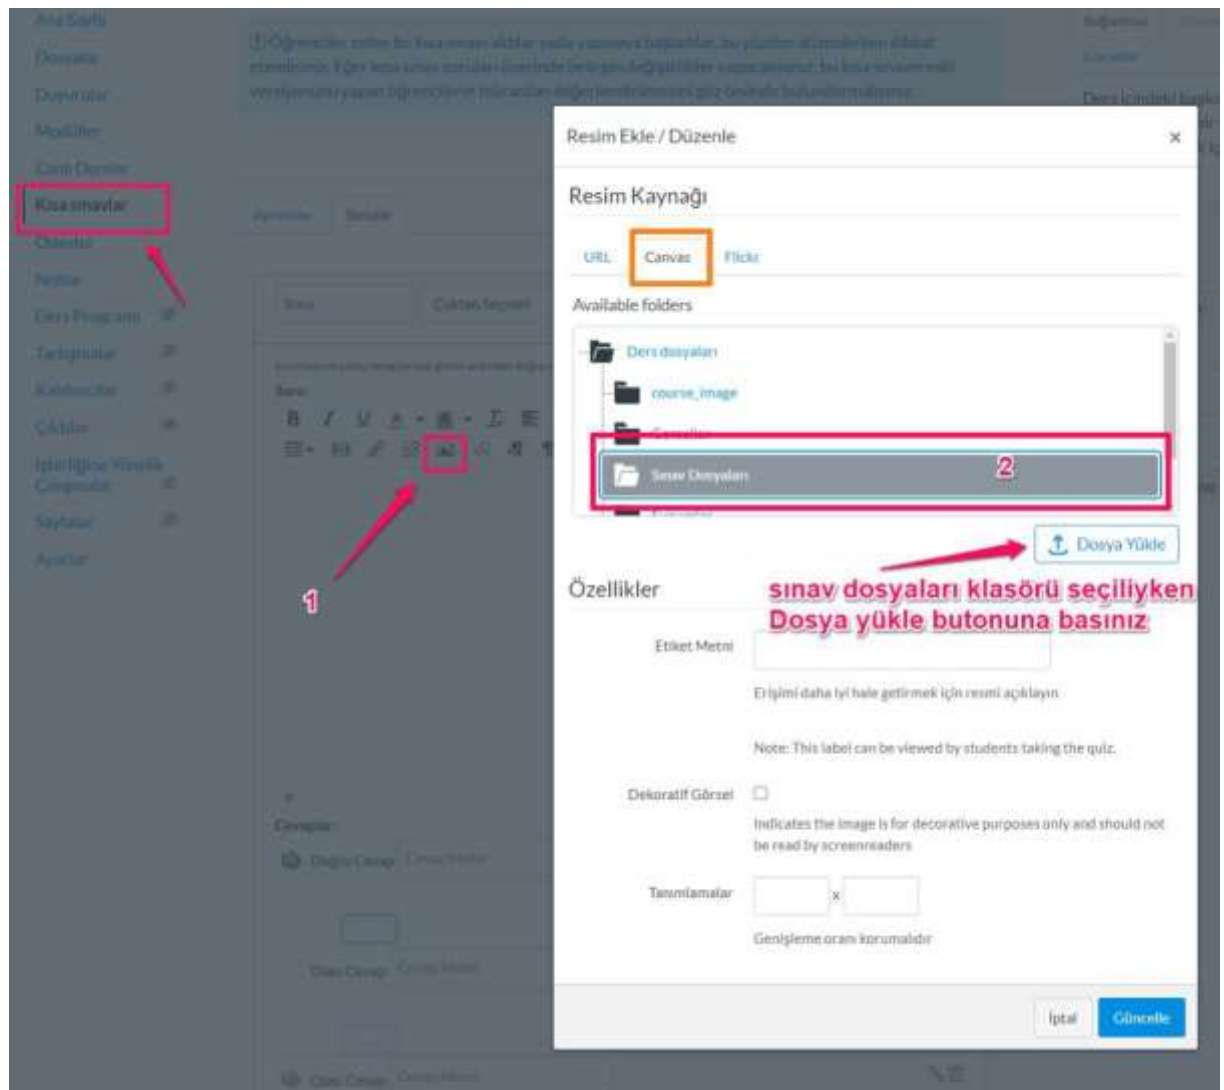



T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Gözet şeklinde açılan pencereden yükleme dosyasını seçiniz ve “Aç” butonuna basınız:

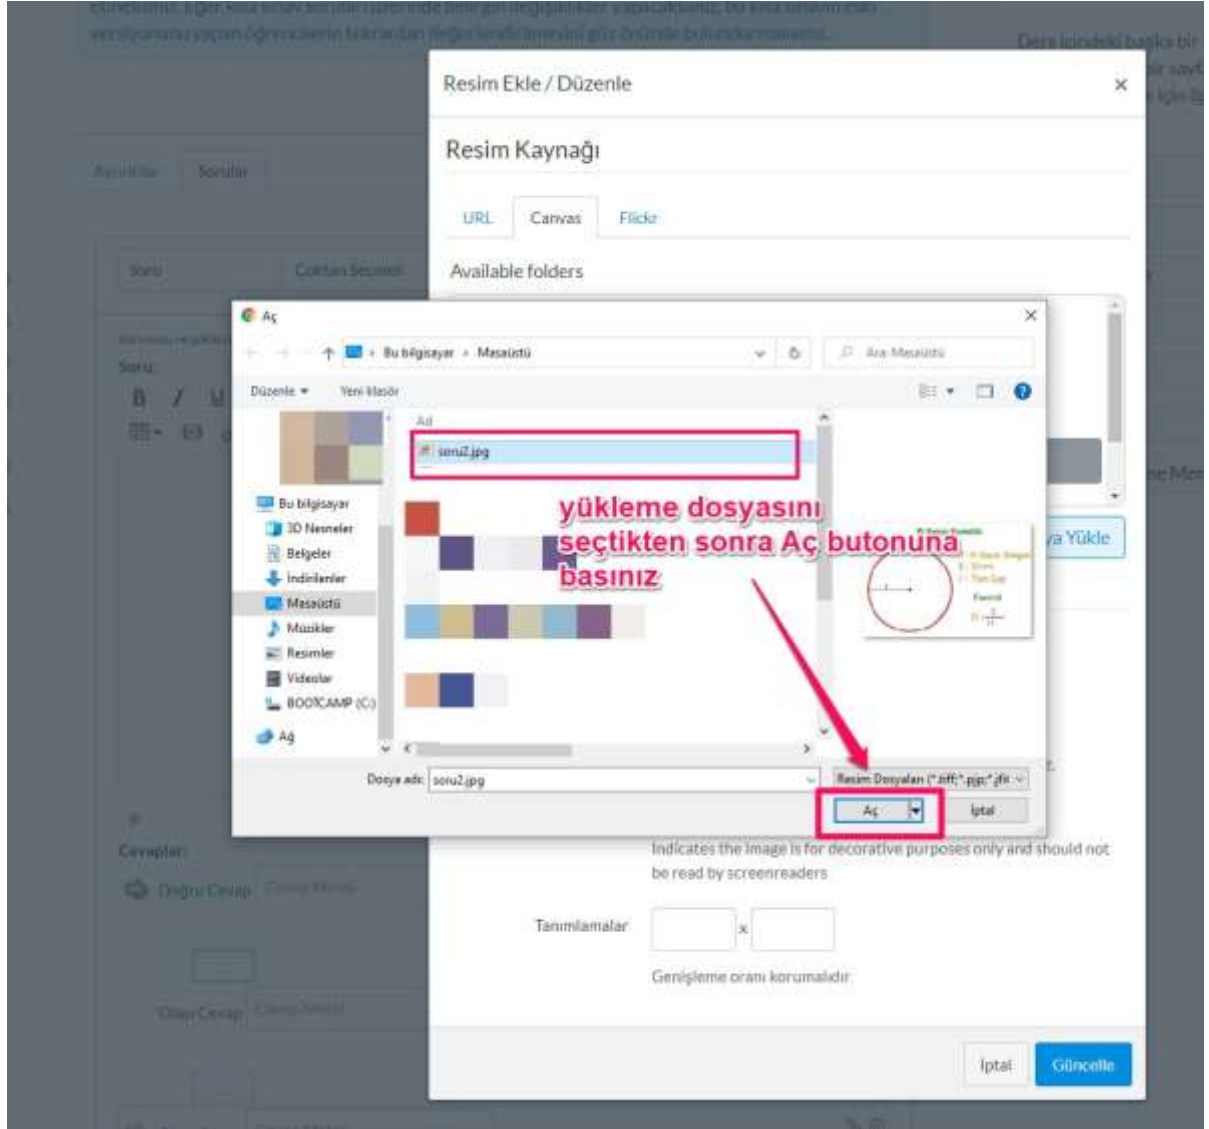



T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

“Güncelle” butonuna basınız:

Success: File uploaded

Resim Ekle / Düzenle

Resim Kaynağı

URL Canvas Flickr

Available folders

Sınav Dosyaları

soru2.jpg

Soru

Soru

Özellikler

Etiket Metni

soru2.jpg

Erişimi daha iyi hale getirmek için resmi açıklayın

Note: This label can be viewed by students taking the quiz.

Dekoratif Görsel

Indicates the image is for decorative purposes only and should not be read by screenreaders

Tanımlamalar

567 x 390

Genişleme oranı korunmalıdır

Güncelle butonuna basınız.

Güncelle



Formül Soruları ile İlgili Kaynaklar ve Uyarılar

17 tip formül sorusu örneği için [tıklayınız](#):

***** Öğretim elemanlarımız formül soruları ile ilgili aşağıdaki linkleri verilen ek**

kaynaklardan da yardım alabilirler:

[https://s3.amazonaws.com/tr-](https://s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/CanvasFormulaQuizQuestionHelperFunctions.pdf)

[learncanvas/docs/CanvasFormulaQuizQuestionHelperFunctions.pdf](https://s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/CanvasFormulaQuizQuestionHelperFunctions.pdf)

<https://s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/CanvasEquationEditorBasic.pdf>

[https://s3.amazonaws.com/tr-](https://s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/CanvasEquationEditorAdvanced.pdf)

[learncanvas/docs/CanvasEquationEditorAdvanced.pdf](https://s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/CanvasEquationEditorAdvanced.pdf)

s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/CanvasEquationEditorBasic.pdf

<https://myuni.adelaide.edu.au/courses/24800/pages/advanced-quiz-techniques-formulas-and-random-numbers>

NOT:Soru bankalarını UZEMÖYS sistemine aktarırken yapmış olduğumuz denemelerde çoktan seçmeli, doğru yanlış, kısa cevap tarzı soruların aktarımında herhangi bir problem gözlenmemiştir.

Formül sorularının aktarımında ise öğrenme yönetim sistemi farklılığından (MOODLE-CANVAS) farklı durumlar olabilmektedir.

Moodle tarafından formül sorusu aktarımı yaparken sorun yaşanırsa yapılacaklar;

1. Moodleden soru kökünden direk kopyalama yapılabilir. Ya da aktarımlar üzerinden gidilebilir.
2. Formüllerde Moodle(DYS) ve Canvas(UZEMÖYS) arasında bazı fonksiyonlar aynı değil.



- a) Soru metni içinde kullanılan değişkenler ile işlem yapılan sorularda parantez farkı yaşanmaktadır. DYS sisteminde değişkenler {} içinde yazılıyor, Canvas'ta [] içinde yazılıyor. Soru DYS den aktarılmışsa bu değişikliğin Öğretim Elemanı tarafından elle yapılması gerekmektedir. Kopyalamadan sonra, değişkenlerin küme parantezleri köşeli parantez olacak. Diğer küme parantezleri metinde önceden hesaplamalar için kalması gerekiyor. Aşağıdaki örnekte A bir değişken ve $10000 \cdot A$ işlemi soru metninde önceden hesaplanarak gözüksün istiyorsak küme parantezi ve eşittir işareti kullanılıyor.

$$V = \{= 10000 \cdot [A] \} \rho^{[n]} \sin \phi \hspace{0.3cm} [\text{V}]$$

Yukarıdaki gibi soru metni yazıldığında A'yı ve n'i 1 ile 10 arasında her öğrenci için değişen değişkenler olarak tanımladığımızı varsayalım. Her öğrenci için 1 ile 10 arası önceden belirlenmiş değişkenler gelecektir.

Bu soru için A=9 ne n=8 tanımlanmış olsun. Öğrencilerin göreceği formül aşağıdaki gibidir.

$$V = = 10000 \cdot 9 \rho^8 \sin \phi \text{ [V]}$$

- b) Moodle (DYS)'da kuvvet pow fonksiyonu ile kullanılıyor. Buna karşılık Canvas (UZEMÖYS)'ta bir fonksiyon yok (^) işlemi mevcut. Eğer DYS den aktarılmışsa bu değişikliğin Öğretim Elemanı tarafından elle yapılması gerekmektedir.

3. Latex formüllerinin düzgün olarak çalışması için html bloğu içine

"

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block">

"

bilgisi eklenmesi gerekiyor.



Öğrencilerin sınavı sonlandırması

Öğrenciler yanlışlıkla da olsa *Kısa sınavı gönder* seçeneğine basarlarsa önce bir uyarı alırlar, (Henüz görmediğiniz sorular var, göndermek istediğinize emin misiniz?) sonrasında da yanlışlıkla *Tamam*'a basarlarsa sınavları sonlanır ve o ana kadar çözdükleri sorular geçerli olur. Sınava tekrar giremezler. (Eğer çoklu giriş seçeneği kapalı ise)



Sınavlarda itiraz durumunda dikkat edilecek hususlar

UZEMÖYS üzerinden uygulanacak sınavlarda sınav sırasında ve sınav sonrası bir itiraz durumunda öğretim elemanlarımız öğrenci hareketlerini takip edebilmektedir:

Sınav sırasında öğrenci hareketleri takip bilgilendirme videosu için [tıklayınız](#)

Sınav sonrası öğrenci hareketleri takip bilgilendirme videosu için [tıklayınız](#)

*Öğrenci hareketlerini gösteren kayıtlar öğrencinin kopya çektiği ispatlanamaz. Bu kayıtlar sadece öğrencinin sınav içerisinde hareketlerini (sınava başlama saati, hangi soruda kaç dakika kaldığı, sınavı ne kadar sürede bitirdiği) ve bir problem yaşayıp yaşamadığını gösteren kayıtlardır. 'Görüntüleme durduruldu' ifadesi internet kesintisi ya da tarayıcı sekme değiştirilmesinden kaynaklı olabilir, bu durumlar öğrencinin kopya çektiğini ispatlamaz.

* Sınav itirazları için öğrencilerin bağlı bulunduğu birimle (dekanlık, yüksek okul, enstitü gibi) irtibata geçmesi gerekmektedir.